

H6006



EMOS Pet Njega hranilica 6l PET -106



Sadržaj

Sigurnosne upute	2
Sadržaj paketa	4
Tehnički specifikacija	5
Opis uređaja	6
Montaža i skupština	8
Kontrolirati i funkcija	13
Otopina problemi Često postavljana pitanja	16

Sigurnosne upute

Prije montaža čiji korištenjem proizvod vas prvi potpuno čitati upute sadržano u upute do operatera i provjerite da ih razumijete. Molimo sačuvajte ovaj dokument i ambalažu za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

Sigurnosni rizik:

- Baterija ne rastavljajte, ne otvaraj ili nemoj ga razbiti.
- Hranilica ne koristi na životinje, da neće dosegnuti na pladanj na hrana, ili na životinje s bilo kakav tjelesni invaliditet.
- Ne koristiti hranilica na otvorenom.
- Ne koristiti mokro, konzervirano ili vlažno hraniti.
- Redovito provjeriti baterija. Prije odlazak na više vrijeme uvijek zamijeniti baterija za novi.
- Ne javljaj se. hranilica za poklopac, pladanj na hraniti ili zdjela na hraniti. Baza pokupiti i Nosite s obje ruke, držeći hranilicu uspravno.
- Koristiti samo prikladno suho hraniti s granule O prosjek 2–15 mmm. Veći zrnice oni mogu zaglaviti se u otvoru za punjenje.
- Ne umetati prsti do utičnica hraniti ili ne dopusti, da s prsti dotaknuo rotor.

Električna opasnost:

- Netočno montaža ili koristiti oni mogu uzrok ozljeda električni po trenutnom ili vatra.
- Prije vlastiti montaža vas čitati upute i uzeti u obzir specifičan svojstva prostor i mjesto gdje će se proizvod instalirati.
- Aparat ne otvaraj, ne rastavljajte, ne uređuj i ne mijenjaj se, ako do na to ne postoji poseban upute u priručniku.
- Svaki neovlašteno otvor ili popravak ima za proizlazi gubitak sve odgovornost, prava na zamjena i jamstva.
- Koristiti uvijek samo izvornik kabel za napajanje .
- Proizvod može biti hraniti samo napetost, koji odgovara podaci navedeno na oznaka proizvod.
- Servis intervencije na ovaj proizvod svibanj provesti samo kvalificiran tehničar, smanjit će s tako rizik električni udar.
- Prije čišćenje odvojiti proizvod iz napajanje.
- Proizvod nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatak iskustva i znanje sprječava u sef koristiti proizvod bez nadzor ili lekcija.
- Čišćenje i korisnik održavanje ne smije provesti djeca bez nadzor.
- Ne uranjati proizvod do voda ili ostalo tekućine.

Rizik vatra:

- Proizvod ne koristite, ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan. Oštećeno ili neispravan Odmah zamijenite proizvod.

Rizik gušenje:

- Ne dopusti djeca, da vas igrao s pakiranje materijal. Pakiranje materijal zadržati izvan raspon djeca.

Rizik opekline kemikalije:

- Ne izlagati članci čiji baterija mehaničko naprezanje.

OBAVIJEST

Rizik putovanje:

- Napajanje kabel i proizvod je uvijek potrebno postaviti tako da da nije se miješao u mjesta, kamo Obično hoda.

OBAVIJEST

Rizik oštećenje proizvod:

- Proizvod koristiti samo tako, kako je opisano u ovaj dokument.
- Spriječiti pad proizvod i zaštititi mu prije šokovi.
- Na čišćenje proizvod ne koristi agresivan kemijski čišćenje resursi.
- Nadgledaj na djeca, da vas s Nisu se igrali s proizvodom .

EMOS tvrtka s ro izjavljuje, da proizvod H6006 je u u dogovoru s osnovni zahtjevi i ostalo relevantne odredbe direktiva. Uređaj se može slobodno koristiti u EU.

Izjava O u dogovoru može biti pronaći na web web stranica <http://www.emos.eu/download> .

Uređaj može biti upravljati na na temelju general ovlaštenje C. VO-R/10/07.2021-8 u valjan formulacija.



Sadržaj paketa

Hranilica
Apsorber vlažnost (Silicijev dioksid)
USB kabel
Napajanje Adapter
Zdjela od nehrđajućeg
čelika Držač zdjele





Tehnički tehnički podaci

Napajanje: 5 V/1 l maks. 5 Z / 4× 1,5 V Baterija
(tip AA)

Veza: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE

Kapacitet 802.11

a/n hrana: 6 l

Promjer granula: 2–15 mm

Dimenzije: 315 × 314 × 168 mm

Način hranjenje: Priručnik, vremenski ograničeno,
kroz Maksimalna primjena broj automatski
hranjenje za dan: 15 Maksimalan broj porcija u
jednom hranjenju: 99


Težina jedan porcija feed: 5–6 G



Opis uređaja

Opis hranilice

- 1 – Gornji poklopac kontejneri za zrnce
- 2 – Prostor za apsorber vlažnost
- 3 – Zaključaj za prilog poklopac
- 4 – Spremnik za granule
- 5 – Kamera
- 6 – Doziranje otvor
- 7 – Zdjela
- 8 – Prostor za baterija (4x) AA
- 9 – USB-C priključak
- 10 – Govornik

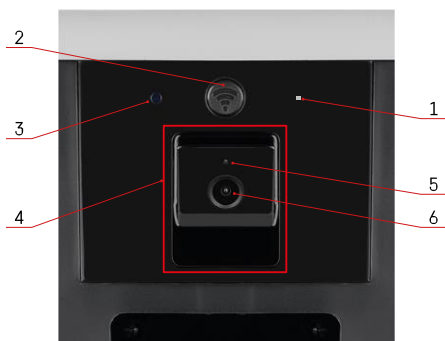


Opis fotoaparat jedinice

- 1 -Mikrofon
- 2 – Gumb za priručnik hranjenje / Gumb za uparivanje putem Wi-Fi-ja
 - Pritisnite dvaput za početak ručnog uvlačenja. Na Ručno hranjenje uvijek oslobađa 1 porciju.
 - Dugo pritiskom na 5 sekunde resetirate Wi-Fi vezu i sve postavke ulagača.
- 3 – Senzor svjetla
- 4 – Podesivo fotoaparat jedinica
- 5 – LED statusna dioda
- 6 – Leća

Ponašanje status LED diode	Opis
Sja plava	Hranilica je uključen
Trepćuće crveno	Hranilica čeka na konfiguraciju mreže Wi-Fi; (Spretno za uparivanje)
Sja crveno	Ulagatelj je konfiguriran za Wi-Fi mrežu i pokušava se povezati. Ako se veza neće uspjeti, bit će neprestano svijetliti crveno.
Trepćuće zeleno	Hranilica pokušava se povezati na Wi-Fi mrežu.
Sja zelena	Hranilica je povezana do Wi-Fi šifriranje. U postavke može se isključiti.
Trepćuće plavo	Hranilica je zaglavljen i je potreba odblokiraj ga .
Nije osvijetljeno	Hranilica je isključeno. Obavijest: Ako je hranilica pogon samo baterije, indikator je isključen.

Veza

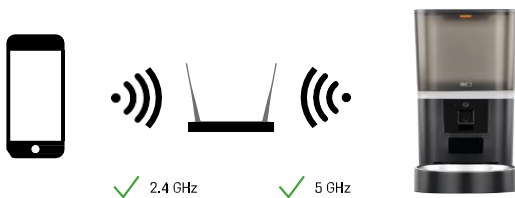

Ovaj uređaj s može povezati do 2.4 i 5 GHz Wi-Fi frekvencija.




Montaža i montaža

Postavite spremnik za granule na vrh baze tako da brava uđe u odgovarajuće utore. rupe. Kontejner naknadno učvrstite okretanjem. Također možete pričvrstiti zdjelu na dno hranilice.



Napunite posudu granulama. U gornji poklopac spremnika umetnuti apsorber vlažnost i mjesto. Vratite poklopac na posudu i provjerite je li pravilno zatvoren i čvrsto se uklapa u nosače.



Poveži se hranilica do izvori napajanje ili Umetnite baterije.

Napomena: Rezervna baterija namijenjena je za kratkotrajno alternativno napajanje u slučaju nestanka struje. Ako je do dostupno samo baterija, hranilica s nakon 3 minuta bez operacija prekidači do režim spavati. U načinu mirovanja, Wi-Fi i sve aplikacije neće biti dostupne. Hranilica će nastaviti normalno hraniti u predviđeno vrijeme hranjenja.

Punjiva baterija s ne preporučujem, jer može uzrokovati netočno podaci O stanje napajanja .




Uparivanje s aplikacije

Montaža aplikacija EMOS GoSmart



Primjena je do dostupno za Android i iOS kroz Google Igrati i Aplikacija Trgovina. Za preuzimanje aplikacije, molimo skenirajte odgovarajući QR kod.


Mobilni uređaj EMOS GoSmart aplikacija

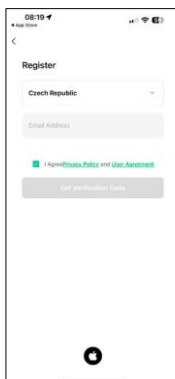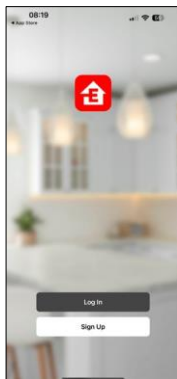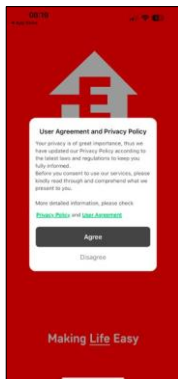

Otvoriti aplikacija EMOS GoSmart i potvrdi načela zaštita osobni podaci i klik na "Slažem se". Odaberite opciju "Registracija".


Unesi ime valjan e-pošta adrese i odabrati lozinka.

Potvrdi sporazum s načela zaštita osobni podaci. Odaberite "Registriraj se".

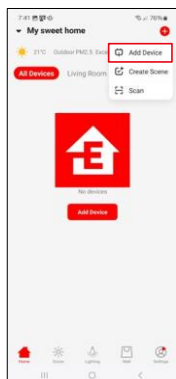




Odaberite mogućnost "Dodati uređaj".

Odaberite kategorija proizvodi GoSmart i odabrati uređaj Pet Hranilica + Kamera 6L.

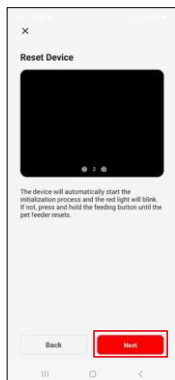

Poveži se napajanje dovodnog uređaja .

Resetiraj uređaj pomoć Wi-Fi uparivanje gumbi. Provjerite treperi li crvena LED lampica.

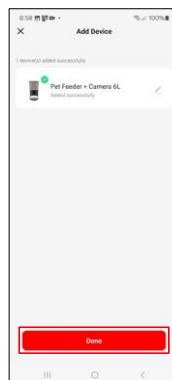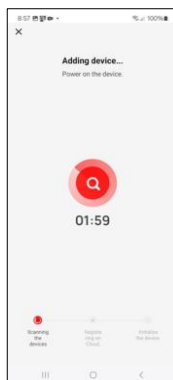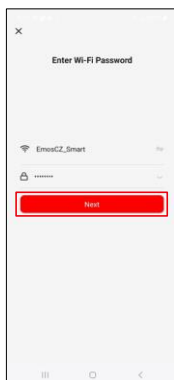

Unesi ime i lozinka iz tvoj Wi-Fi mreže. Ovi podaci oni ostaju šifrirano i služi do tome, da kamera je mogla daljinski komunicirati s vašim mobilnim uređajem.


Cilj generirano QR kod kodirati na fotoapararat hranilice i držati mu, do nećeš čuti zvonjenje. Nakon Za nastavak reprodukcije ovog zvuka kliknite gumb.

Generirano QR kod kodirati izravno na kamera Uređaj će se automatski pretražiti.

Uređaj je pronađen. Potvrdi pomoću gumba "Gotovo".



Ikone i indikatorska svjetla

Opis upravljačka ploča u aplikaciji

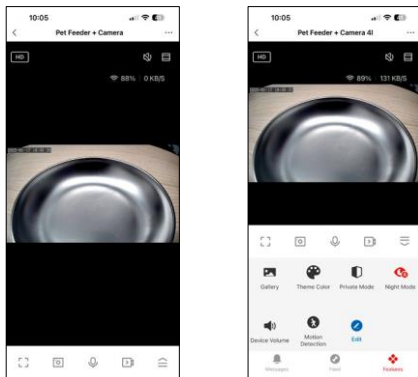

...	Proširivanje postavke
HD	Prebacivanje kvaliteta videozapisi (HD / SD)
	Isključi zvuk
	Pristup
98% 48 KB/S	Kvaliteta i ubrzati signal
	Režim na cijeli zaslon
	Akvizicija slike pomoć aplikacija i skladištenje do mobilni album
	Govoriti
	Akvizicija videozapisi koji koriste aplikacija i spremanje na mobilni album
	Proširiti Jelovnik
	Izgled s na videozapisi i fotografija preuzeto od strane aplikacije
	Svjetlo režim / tamni način rada
	Privatno režim – fotoapararat će se zaustaviti skenirati i snimiti
	Postavke noć način rada. Preporučujemo set na AUTOMOBIL.
	Postavke volumen
	Otkrivanje pokret – fotoapararat tvoj obavijestit će, ako snimit će bilo koji pokret
	Liječenje ikone + mogućnost dodatak kontrolirati još uređaj
	Prikaz izvješće (Detekcija pokreta...)
	Postavke lansiranje hranjenje


Opis proširivanje postavki

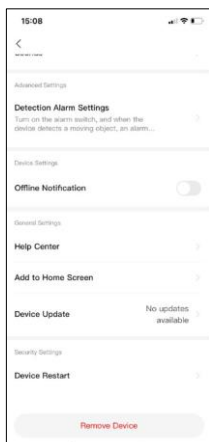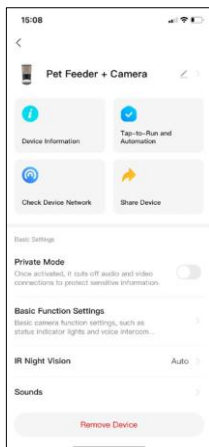

- Treća strana Kontrolirati – Postavke glas asistenti
- Uređaj informacija – Osnovno informacija O uređaj i njegov vlasnici
- Provjeriti uređaj mreža – dijagnostika mreže
- Udio Uređaj – Dijeljenje administracija uređaj drugome korisnici
- Privatno moda – Nakon uključeno fotoapararat će se zaustaviti skenirati i snimiti
- Osnovno Funkcija Postavke – Postavke LED status diode, Vrijeme vođeni žig tijekom prikaza uživo i vrste komunikacije
- IR Noć Vizija – Postavke noćni način rada
- Zvukovi – postavke volumen
- Otkrivanje Alarm Postavke – Postavke otkrivanje pokret i njezin/njegov vozni red
- Obavijest izvan mreže – Kako biste izbjegli stalne podsjetnike, poslat će se obavijest obavijest, ako uređaj ostat će izvan mreže više od 30 minuta.
- Pomoć Centar – Prikaz najčešći pitanja zajedno s njihov rješenja plus mogućnost slanja pitanja/prijedloga/povratnih informacija izravno nama
- Dodaj na početni zaslon – Dodajte ikonu na početni zaslon telefona. Hvala ovome korak Ne moraš svaki put otvoriti uređaj nad aplikacija, ali samo kliknite izravno na ovu dodanu ikonu i preusmjerit će vas ravno na prikaz kamere
- Uređaj ažurirati – Ažurirati uređaj. Mogućnost uključ automatska ažuriranja
- Uređaj Ponovno pokretanje – ponovno pokrenite uređaj
- Ukloni uređaj – Uklonite i odvojite uređaj. Važan korak ako želite mijenjati vlasnik uređaj. Nakon dodatak uređaj do aplikacija je Uređaj je uparen i ne može se dodati drugom računu.

Kontrole i funkcije

Postavke hranjenje

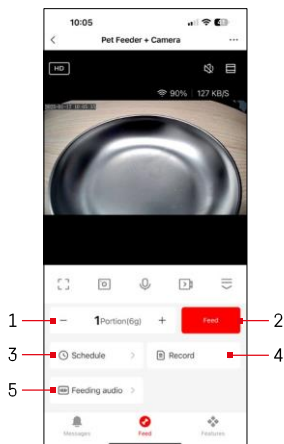

1 – Postavke broj porcije za priručnik hranjenje

2 – Pokreni priručnik hranjenje

3 – Postavke vrijeme raspored hranjenja

4 – Zapis o hranjenju


5 – Prenesi zvuk najave na hranjenje.

Poruka se snima direktno s mikrofona na dovodniku i naknadno s će se ponovno reproducirati na 3 puta pri svakom hranjenju. Snimka će se izbrisati samo resetiranjem uređaja.




Postavke plan hranjenje

Ako želiš start postavke plan hranjenje, klik na gumb "Dodati".

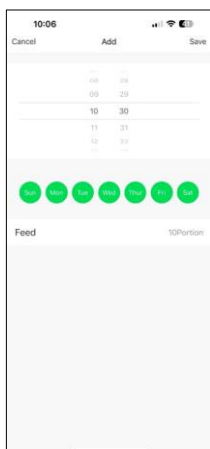

Na ovoj stranici odaberite vrijeme hranjenja i dane kojima treba provoditi ovaj raspored. Unaprijediti odabrati iznositi porcije, koji ima hranilica tijekom ovaj planirati objaviti.

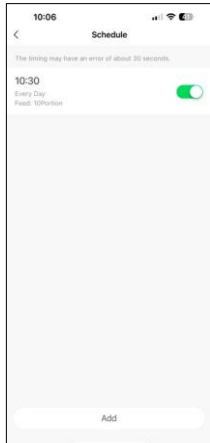

Nakon spremanja rasporeda, aplikacija će vas odvesti na popis svih kreiranih rasporedi. U spis, da stvorit ćeš više planovi (maks. 15), prikazat će svi ovdje.

Ako želiš ukloniti proizvoljno plan, Vuci prstom poruka lijevo na određenom planu za prikaz gumba za brisanje.

Održavanje opreme

- Prije čišćenje uvijek odvojiti aparat iz napajanje.
- Ne prati ili ne namakati baza hranilice u voda, jer baza sadrži elektroničke komponente.
- Kako bi zrnce zaštićen prije vlažnost, nakon čišćenje sve dijelovi brisanje do suša ili suho na eteru.
- Ako do čišćenje koristit češ čišćenje sredstva, temeljito mu ispiranje, da bio je uređaj sigurno za životinje.
- Kako bi održavan hraniti svježje, zamijeniti jednom za mjesec sredstvo za sušenje sredstva.

Otopina problemi Često postavljana pitanja

Uređaj s mi ne uspije upariti. Što s tim ?

- Provjerite s, da imaš dovoljno snažan signal
 - Omogućiti aplikacija sve ovlaštenje u postavke
 - Provjeriti, da li koristiš struja verzija mobilni operativni sustav i najnoviji verzija aplikacija
 - Na napajanje samo iz baterija proći će hranilica nakon 3 minuta bez operacija do režim spavati. U U stanju mirovanja mreža i sve operacije u aplikaciji neće biti dostupne. Hranilica će i dalje normalno hraniti.
- u planirano vrijeme hranjenje

Zašto nije iznositi hrana u pojedinac porcije isto?

- Prvi nekoliko porcije s može razlikovati se, ali to ne znači, da uređaj je neispravan. Oko nakon 6 hranjenje bi Porcije su trebale biti gotovo iste.

On ne hoda. mi obavijest, zašto?

- Omogućiti aplikacija sve ovlaštenje u postavke
- Uključi obavijest u postavke aplikacija (Postavke -> Obavijesti aplikacije)

WHO sve je moguće koristiti uređaj ?

- Uređaj uvijek mora imati administratora (vlasnika)
- Administrator može uređaj udio preostalim članovima kućanstva i dodijeliti njihova prava