

H6004



EMOS Pet Care 4l PET-104



Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	2
Pakkauksen sisältö	4
Tekniset tiedot	5
Laitteen kuvaus	6
Asennus ja kokoonpano	8
Hallintalaitteet ja toiminnot.....	13
Vianmääritys FAQ.....	16

Turvallisuusohjeet

Ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä lue ensin ohjeet kokonaan ja varmista, että ymmärrät ne. Säilytä tämä asiakirja ja pakkaus myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS

Turvallisuusriski:

- Älä pura, avaa tai riko paristoja.
- Älä käytä syöttölaitetta eläimille, jotka eivät ylety, tai eläimille joilla on fyysisiä vammoja.
- Älä käytä syöttölaitetta ulkona.
- Älä käytä märkää, purkitettua tai kosteaa ruokaa.
- Tarkista paristot säännöllisesti. Vaihda paristot aina uusiin, ennen kuin poistut pidemmäksi aikaa.
- Älä nosta syöttölaitetta kannesta, syöttölokerosta tai . Nosta ja kanna pohjaa molemmin käsin pitäen syöttölaite pystyssä.
- Käytä vain sopivaa kuivamuonaa, jonka pelletin halkaisija on 2-15 mm. Suuremmat pelletit voivat juuttua syöttöaukkoon.
- Älä työnä sormiasi syöttöaukkoon äläkä anna sormiesi koskettaa roottoria.

Sähköinen riski:

- Virheellinen asennus ja/tai käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Lue ohjeet ennen asennusta ja ota huomioon sen tilan ja paikan erityispiirteet, johon tuote asennetaan.
- Älä avaa, pura, muokkaa tai muuta laitetta, ellei sitä ole erikseen ohjeissa kehoitettu tekemään niin.
- Luvattoman avaamisen tai korjaamisen seurauksena menetetään kaikki vastuu, ja takuut.
- Käytä aina vain alkuperäistä virtajohtoa.
- Tuotteeseen voidaan syöttää vain jännite, joka vastaa tuotteen etiketissä olevia tietoja.
- Vain pätevä tekniikko saa huoltaa tätä tuotetta sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tietojen puute estävät heitä käyttämästä tuotetta turvallisesti ilman valvontaa tai opastusta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Tulipalon vaara:

- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vaurioitunut tai viallinen tuote välittömästi.

Tukehtumisvaara:

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Pidä pakkausmateriaali ulottumattomissa.

Kemiallisten palovammojen vaara:

- Älä altista kennoja tai akkuja mekaaniselle rasitukselle.

ILMOITUS

Kompastumisvaara:

- Virtajohto ja tuote on aina sijoitettava siten, että se ei häiritse normaaleja kävelyalueita.

ILMOITUS

Tuotteen vaurioitumisvaara:

- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.
- Estä tuotteen putoaminen ja suoja sitä iskuilta.
- Älä käytä aggressiivisia kemiallisia puhdistusaineita tuotetta puhdistuessa.
- Valvo lapsia, jotta he eivät leiki tuotteella.

EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että tuote H6004 on direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen. Laitetta voidaan käyttää vapaasti EU:n alueella.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta <http://www.emos.eu/download>.

Laitetta voidaan käyttää yleisen luvan nro VO-R/10/07.2021-8, sellaisena kuin se on , perusteella.



Pakkauksen sisältö


Syöttölaite

Kosteuden imeytysaine
(silikageeli) USB-kaapeli

Virtasovitin

Ruostumattomasta
teräksestä valmistettu
kulho Kulhon pidike



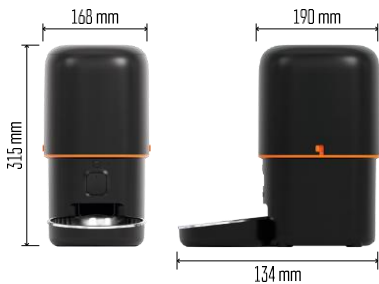

Tekniset tiedot

Virtalähde: 5 V/1 A max. 5 W / 3 × 1,5 V paristot (tyyppi D).

Liitettävyyys: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11 a/n : 4 l

Rakeiden halkaisija: 2-15 mm

Mitat: 210 × 190 × 325 mm.

Ruokintatapa: manuaalinen, ajastettu, sovelluksen kautta Automaattisten ruokintojen enimmäismäärä : 15 Annosten enimmäismäärä ruokintaa kohden: 99 kpl.

Paino annosta kohti: 5-6 g



Laitteen kuvaus

Syöttölaitteen kuvaus

- 1 - Pellettisäiliön yläkansi
- 2 - Tilaa kosteuden imeytysaineelle
- 3 - Säiliö rakeille
- 4 - Lukko säiliön kiinnittämistä varten
- 5 - Rakeiden puuteanturi
- 6 - Pyörivä rakeiden syöttölaite
- 7 - Kamerayksikkö
- 8 - Annosteluaukko
- 9 - Kulho
- 10 - Tilaa akuille
- 11 - USB-C-portti




Kamerayksikön kuvaus

- 1 - Mikrofoni
- 2 - Käsinsyöttöpainike / Wi-Fi-parituspainike
 - Paina kahdesti käynnistääksesi manuaalisen syötön. 1 annos vapautuu aina käsinsyötön aikana.
 - Nollaa Wi-Fi-yhteys ja kaikki syöttölaitteen asetukset painamalla pitkään 5 sekunnin ajan.
- 3 - Valoanturi
- 4 - LED-tilavalvo
- 5 - Linssi
- 6 - Siirrettävä kamerayksikkö

Tila-LEDin käyttäytyminen	Kuvaus
Hehkuu sinisenä	Syöttölaite on kiinnitetty
Vilkkuva punainen	Syöttölaite odottaa Wi-Fi-verkon konfigurointia; (Valmis pariliitokseen).
Hehkuu punaisena	Syöttö on määritetty Wi-Fi-verkkoa varten ja se yrittää muodostaa yhteyden. Jos yhteys epäonnistuu, se palaa pysyvästi punaisena.
Vilkkuu vihreänä	Syöttölaite yrittää muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
Hohtavan vihreä	Syöttölaite on liitetty Wi-Fi-verkkoon. Asetuksissa voidaan poistaa käytöstä.
Vilkkuu sinisenä	Syöttölaite on jumiin ja sen lukitus on avattava.
Ei pala	Syöttölaite on pois päältä. Huomautus: Jos syöttölaite toimii vain paristoilla, merkkivalo on pois päältä.

Yhdistäminen

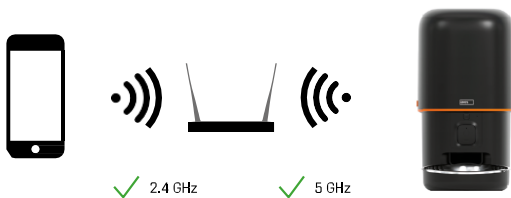

Tämä laite voi muodostaa yhteyden 2,4 ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuksille.




Asennus ja kokoonpano

Aseta pellettisäiliö alustan päälle niin, että lukko liukuu sopiviin reikiin. Kiinnitä säiliö sitten annetulla lukolla, jotta se istuu oikein ja turvallisesti. Voit myös kiinnittää kulhon syöttölaitteen pohjaan.



Täytä säiliö pelleteillä. Aseta kosteudenimuri säiliön yläkanteen ja aseta kansi takaisin säiliön päälle varmistaen, että kansi istuu oikein ja tukevasti kahvoihin.



Kytke syöttölaite virtalähteeseen tai aseta siihen paristot.

Huomautus: Vara-akku on tarkoitettu lyhytaikaiseen vaihtoehtoiseen virransyöttöön sähkökatkoksen sattuessa. Jos käytettävissä on vain akku, syöttölaite siirtyy lepotilaan 3 minuutin kuluttua ilman toimintaa. Lepotilassa ollessa Wi-Fi-verkko ja kaikki sovellustoiminnot eivät ole käytettävissä. Syöttölaite jatkaa ruokintaa normaalisti suunniteltuna ruokinta-aikana.

Ladattavia paristoja ei suositella, koska ne voivat aiheuttaa epätarkkoja tehotilan lukemia.




Pariliitos sovelluksen kanssa

EMOS GoSmart -sovelluksen asentaminen





Sovellus on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille Google Playssa ja App Storessa. Voit ladata sovelluksen skannaamalla kyseisen QR-koodin.

EMOS GoSmart

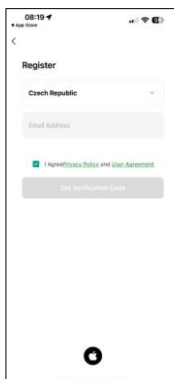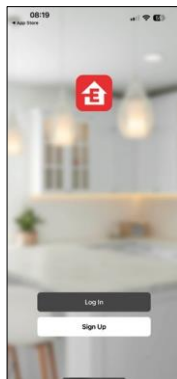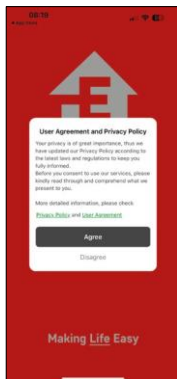


Avaa EMOS GoSmart -sovellus, vahvista tietosuojakäytäntö ja napsauta "Hyväksyn". Valitse "Rekisteröidy". Kirjoita voimassa olevan sähköpostiosoitteen nimi ja valitse salasana. Vahvista suostumuksesi tietosuojakäytäntöön. Valitse "Rekisteröidy".

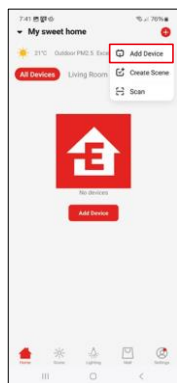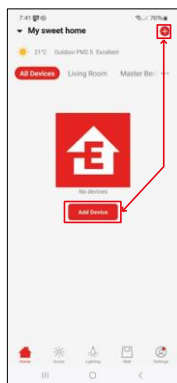



Valitse "Lisää laite".

Valitse GoSmart-tuotekategoria ja valitse lemmikkieläinten ruokintalaite+ Camera 4L.

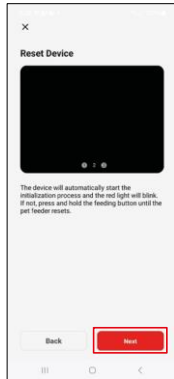

Kytke virtalähde syöttölaitteeseen.

Nollaa laite Wi-Fi-pariliitospainikkeella. Varmista, että punainen LED vilkkuu.

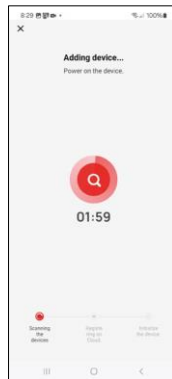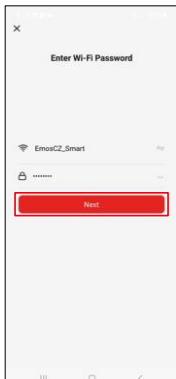

Anna Wi-Fi-verkkosi nimi ja salasana. Nämä tiedot pysyvät salattuina, ja niitä käytetään, jotta kamera voi kommunikoida mobiililaitteesi kanssa etänä.

Osoita luotua QR-koodia syöttölaitteen kameraan ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Kun ääni kuuluu, jatka napsauttamalla painiketta.


Osoita luotua QR-koodia kameraan Laite löytyy automaattisesti.

Laite sijaitsee. Vahvista



painamalla "Done"-painiketta.

Kuvakkeet ja merkkivalot

Sovelluksen hallintalaitteiden kuvaus

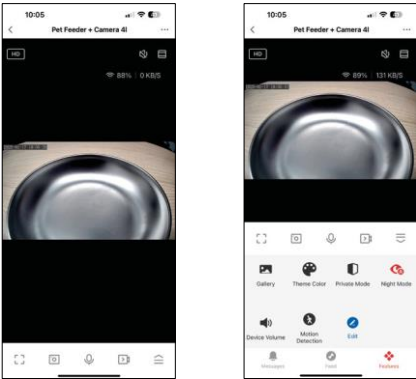

	Asetusten laajentaminen
	Videolaadun vaihtaminen (HD/SD)
	Mykistä
	Suureнна
	Signaalin laatu ja nopeus
	Koko näytön tila
	Ota kuvia sovelluksen avulla ja tallenna ne mobiilialbumiin.
	Puhu
	Ota video sovelluksen avulla ja tallenna se mobiilialbumiin.
	Laajenna valikko
	Katso sovelluksen ottamia videoita ja valokuvia
	Vaalea tila / pimeä tila
	Yksityinen tila - kamera lopettaa kuvaamisen ja tallentamisen
	asetukset. Suosittelemme asetusta AUTO.
	Äänenvoimakkuuden asetukset
	Liiketunnistus - kamera hälyttää, jos se havaitsee liikettä.
	Muokkaa kuvakkeita+ Mahdollisuus lisätä toisen laitteen ohjaus.
	Viestien näyttäminen (liiketunnistus...)
	Aseta ja aloita ruokinta

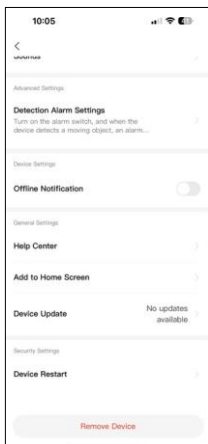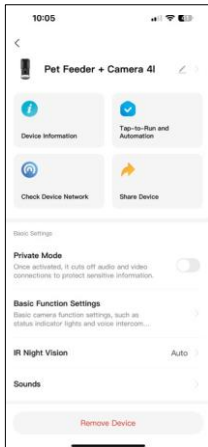


Laajennusasetusten kuvaus

- Kolmannen osapuolen ohjaus - Puheavustajan asetukset
- Laitteen tiedot - Perustiedot laitteesta ja sen omistajasta.
- Tarkista laitteen verkko - verkkodiagnostiikka
- Jaa laite - Jaa laitteen hallinta toiselle käyttäjälle
- Yksityinen tila - Kun kamera kytketään päälle, se lopettaa kuvaamisen ja tallentamisen.
- Perustoimintoasetukset - Tila-LED:n, suoran esikatseluajan vesileiman ja tiedonsiirtotyypin asettaminen.
- IR-yökuvaus - Yötilan asetukset
- Äänet - äänenvoimakkuuden asetukset
- Havaintohälytysasetukset - liiketunnistuksen ja sen ajoituksen asettaminen.
- Offline-ilmoitus - Jatkuvien muistutusten välttämiseksi lähetetään ilmoitus, jos laite on yli 30 offline-tilassa.
- Ohjekeskus - Näytä yleisimmät kysymykset ja niiden ratkaisut sekä mahdollisuus lähettää kysymyksiä/ehdotuksia/palautetta suoraan meille.
- Lisää aloitusnäyttöön - Lisää kuvake puhelimen aloitusnäyttöön. Tämän vaiheen avulla sinun ei tarvitse avata laitettasi sovelluksen kautta joka kerta, vaan voit vain napsauttaa suoraan tätä lisättyä kuvaketta, jolloin pääset suoraan kameranäkymään.
- Laitteen päivitys - Laitteen päivitys. Vaihtoehto automaattisten päivitysten ottamiseksi käyttöön
- Laitteen uudelleenkäynnistys - käynnistää laitteen uudelleen
- Poista laite - Poista laite ja poista sen pariliitos. Tärkeä vaihe, jos haluat vaihtaa laitteen omistajaa. Kun laite on lisätty sovellukseen, laite on pariliitetty, eikä sitä voi lisätä toisella tilillä.

Hallintalaitteet ja toiminnot

Syöttöasetukset

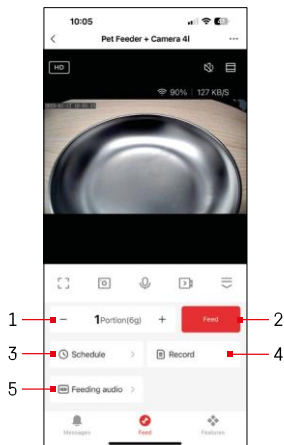

1 - Annosten määrän asettaminen manuaalista syöttöä varten

2 - Käynnistä manuaalinen syöttö

3 - Ruokinta-aikataulun asettaminen

4 - Ruokinnan kirjaaminen


5 - Ääniviestin tallentaminen ruokinnan aikana.

Ilmoitus nauhoitetaan suoraan syöttölaitteen mikrofoniiin ja toistetaan 3 kertaa jokaisen ruokinnan aikana. Nauhoitus poistetaan vain nollaamalla laite.



Ruokintasuunnitelman asetukset

Voit aloittaa ruokintasuunnitelman määrittämisen napsauttamalla "Lisää"-painiketta.

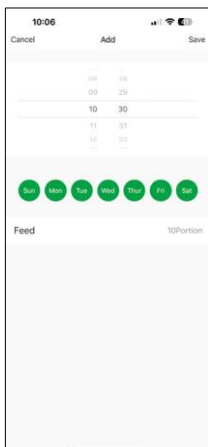

Valitse tällä sivulla ruokinta-ajat ja -päivät, jolloin tämä suunnitelma on tarkoitus toteuttaa. Valitse seuraavaksi annosten määrä, jotka syöttölaite jakaa tämän suunnitelman aikana.



Kun olet tallentanut aikataulun, sovellus näyttää luettelon kaikista luomistasi aikatauluista. Jos olet luonut useita aikatauluja (enintään 15) ne kaikki näkyvät tässä.

Voit poistaa minkä tahansa suunnitelman pyyhkäisemällä suunnitelman kohdalla oikealta vasemmalle, jolloin poistopainike tulee näkyviin.

Laitteiden huolto

- Irrota laite aina virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Älä pese tai liota syöttölaitteen pohjaa vedessä, koska pohja sisältää elektronisia komponentteja.
- Suojaa rakeet kosteudelta pyyhkimällä kaikki osat kuiviksi tai ilmakeuivaamalla puhdistuksen jälkeen.
- Jos käytät puhdistamiseen , huuhtelee se huolellisesti, jotta laite on turvallinen eläimille.
- Jotta rehu pysyy tuoreena, vaihda kerran kuukaudessa.

Vianmääritys FAQ

En saa laitteita yhdistettyä. Mitä voin tehdä?

- , että sinulla on tarpeeksi vahva signaali
- Salli sovellukselle kaikki oikeudet asetuksissa.
- Varmista, että käytät mobiilikäyttöjärjestelmän uusinta versiota ja sovelluksen uusinta versiota.
- Kun syöttölaite saa virtansa vain akusta, se siirtyy lepotilaan 3 minuutin kuluttua, kun sitä ei ole käytetty. Lepotilassa verkko ja kaikki sovellustoiminnot eivät ole käytettävissä. Syöttölaite syöttää edelleen normaalisti suunniteltuna ruokinta-aikana

Miksi jokaisessa annoksessa ei ole sama määrä ruokaa?

- Ensimmäiset annokset voivat , mutta tämä ei tarkoita, että laite olisi viallinen. Noin 6 ruokailun jälkeen annosten pitäisi olla lähes samat.

En saa ilmoituksia, ?

- Salli sovellukselle kaikki oikeudet asetuksissa.
- Ota ilmoitukset käyttöön sovelluksen asetuksissa (Asetukset -> Sovellusilmoitukset).

Ketkä kaikki voivat käyttää laitetta?

- Laitteella on aina oltava ylläpitäjä (omistaja).
- Ylläpitäjä voi jakaa laitteen muiden perheenjäsenten kanssa ja antaa heille oikeuksia.